

## W 200 II

Affûteuse pour plaques et couteaux de hachoir



# Une planéité parfaite

Une coupe nette grâce à un affûtage optimal



Le tranchant et la planéité des outils de coupe de hachoirs à viande, d'affineurs et de hachoirs de remplissage ont une grande influence sur la qualité des charcuteries et autres aliments produits.

Cela est évident car, lorsqu'ils sont affûtés avec précision, les couteaux et les plaques exercent une pression moindre sur les produits à traiter, tout en réduisant les frottements et les écrasements. On obtient ainsi une coupe très nette. Les fibres sont ménagées et la structure de la viande est préservée.



## ■ Une puissance exceptionnelle

Associée à la construction robuste de l'affûteuse W200 II, la motorisation puissante permet de réaliser d'excellentes performances d'usinage. Il est ainsi possible de réaliser en peu de temps des affûtages avec des états de surface précis, même si les pièces sont fortement usées.

## ■ Des résultats d'affûtage parfaits

Les pièces sont fixées sur la table circulaire à l'aide de plots de centrage. Grâce au support à 6 nervures d'appui, les pièces sont positionnées avec une assise optimale sur la table circulaire, même si elles ne sont pas planes. On arrive ainsi rapidement à des résultats de haute précision. Les particules d'enlèvement de matière sont évacuées rapidement. Et la table circulaire reste propre, ce qui réduit considérablement les temps de nettoyage lors des opérations d'affûtage.

# Une utilisation très simple

Hautes performances d'usinage, grâce à un entraînement puissant



■ Butoir de l'unité d'affûtage



■ Levier de positionnement du disque d'affûtage

L'affûteuse W 200 II assure l'exécution d'affûtages plans et parallèles, une excellente qualité de surface et de hautes performances d'affûtage. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour assurer une coupe de haute qualité de la viande. L'objectif est d'obtenir une capacité de coupe constante sur toute la durée de vie des jeux d'outils de coupe.

La machine affûte avec une excellente planéité les plaques et les couteaux de hachoir, les jeux d'outils de coupe de hachoirs de remplissage ainsi que les jeux d'outils de coupe d'affineurs d'un diamètre jusqu'à 200 mm. Le parallélisme atteint une précision de deux centièmes de millimètre.

## ■ Une utilisation simple et sûre

Lorsque l'unité d'affûtage est déplacée vers le haut après l'opération d'affûtage ou en cas d'ouverture de la chambre de travail pendant l'affûtage, tous les entraînements s'arrêtent, y compris l'alimentation de l'arrosage. Un simple appui sur un bouton suffit pour démarrer tous les entraînements. Tous les systèmes peuvent également être commandés séparément.

Des points de graissage centralisés permettent un entretien particulièrement facile de l'affûteuse W 200 II.

## ■ Une grande précision jusque dans les moindres détails

Le levier pour le positionnement rapide et de précision permet de positionner rapidement avec un effort minime le disque d'affûtage au niveau de la pièce. D'où une réduction considérable des temps morts.

Le frein électromagnétique permet un positionnement de très haute précision, ce qui offre la possibilité d'exécuter également des affûtages avec un très faible enlèvement de matière.

## W 200 II

Affûteuse pour plaques et couteaux de hachoir



# Une technique protectrice de la santé

Chambre de travail hermétique et refroidissement permanent des pièces




■ Unité d'aspiration



■ Dispositif d'arrosage

La W 200 II est entièrement hermétique. Toute mise en marche involontaire d'un entraînement lorsque la porte est ouverte est impossible. L'unité d'aspiration permet d'évacuer le brouillard formé par les poussières d'affûtage dans la chambre de travail. On garde ainsi une très bonne visibilité sur le processus d'affûtage. Les voies respiratoires de l'opérateur sont ainsi protégées.

Le circuit d'arrosage de l'affûteuse W 200 II assure un refroidissement permanent des pièces et empêche ainsi de manière fiable toute surchauffe des pièces. Le dispositif d'arrosage a une capacité de 35 litres.

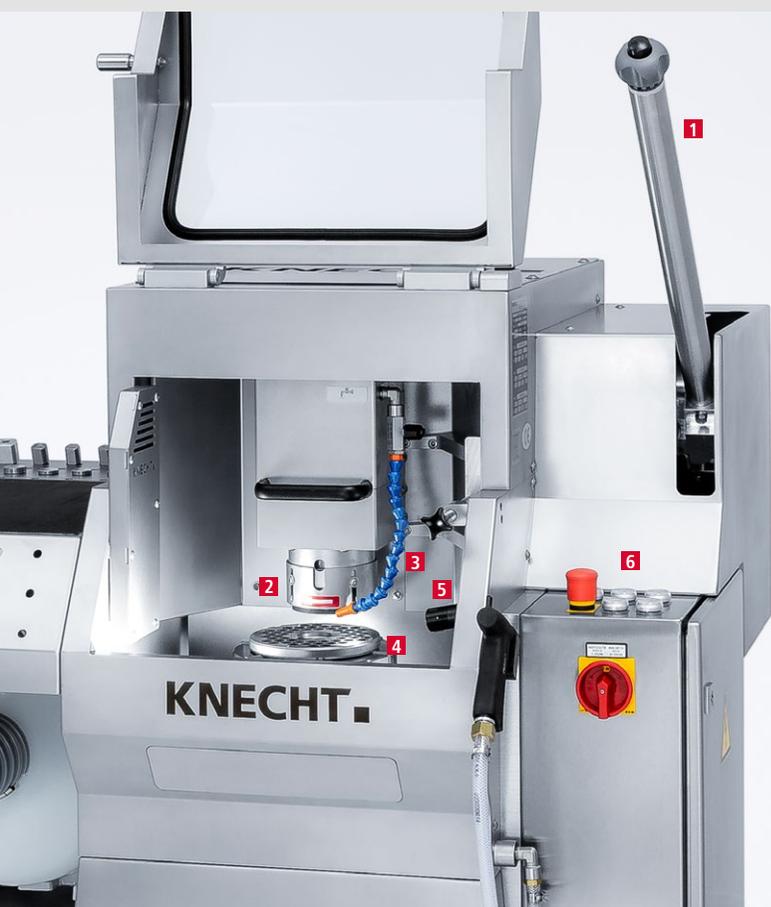

- 1 Levier de positionnement
- 2 Disque d'affûtage
- 3 Tuyau d'arrosage
- 4 Couteau de hachoir sur table circulaire (jusqu'à 200 mm de diam.)
- 5 Lampe de travail LED
- 6 Panneau de commande

## W 200 II

### Caractéristiques techniques et encombrement\*

■ Profondeur	850 mm
■ Profondeur max. (levier de positionnement vers l'avant)	980 mm
■ Largeur (avec unité d'aspiration)	1265 mm
■ Hauteur	1395 mm
■ Hauteur max. (levier de positionnement relevé)	1950 mm
■ Poids (avec unité d'aspiration)	env. 400 kg
■ Profondeur*	1500 mm
■ Largeur*	2000 mm
■ Puissance connectée	3,5 kW 3x 400 V 50 Hz
■ Fusible en amont	16 A
■ Niveau de pression acoustique d'émission selon EN ISO 11201	env. 72 dB (A)
■ Diamètre de la table circulaire	200 mm
■ Diamètre d'affûtage maximal	200 mm

La machine est conforme aux normes CE de sécurité et de santé et porte le marquage CE.  
Version 04.2024 | Sous réserve de modifications techniques.

