

EV05

Станок для заточки ручных ножей




Исключительно легкий процесс заточки

Максимально просто и понятно




■ Заточка ручных ножей с водяным охлаждением

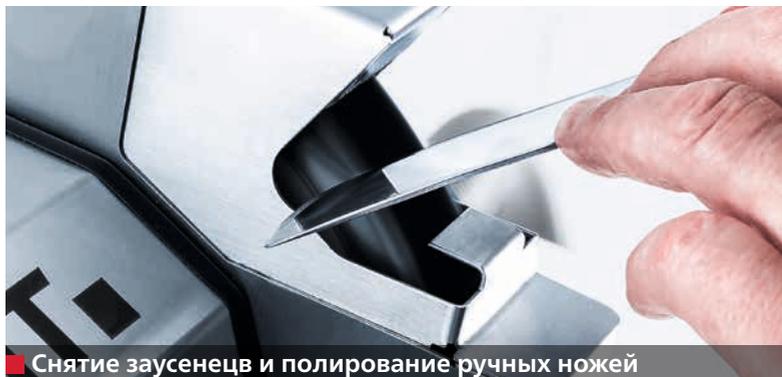

■ Снятие заусенцев и полирование ручных ножей

EVO 5 представляет собой прочный и надежный заточный станок, предназначенный для сферы общественного питания, мясных магазинов, разделочных предприятий, шлифовальных пунктов и т.д.

Данный станок позволяет затачивать различные режущие инструменты, такие как ножи для резки мяса, разделочные ножи, шеф-ножи, столовые ножи и многие другие.

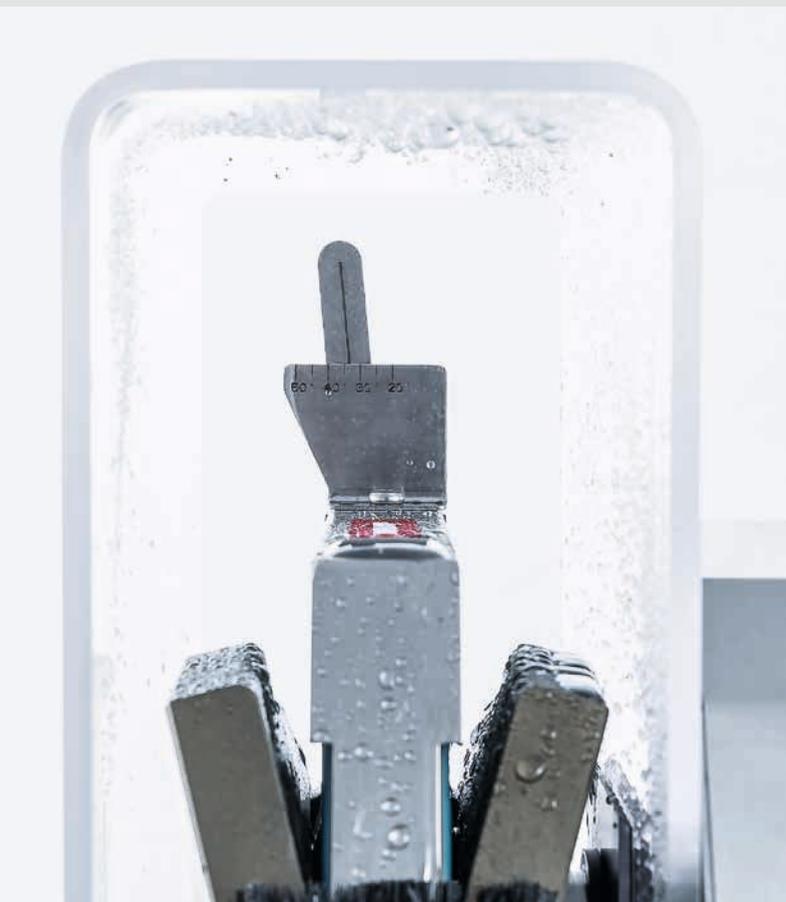

■ Приспособление для заточки

Направляющие обеспечивают заточку ручных ножей под правильным углом. Встроенные магниты поддерживают нож во время заточки, тем самым значительно упрощая процесс.

■ Полировальный круг

Полировальный круг обеспечивает высококачественную полировку поверхности и исключительно гладкое лезвие без заусенцев. Точно подобранная скорость вращения и оптимальная упругость полировального круга компенсируют ошибки оператора при обработке.

Высокоточная заточка

Плавная настройка угла заточки



Поддон для воды



Магнитный стержень

Важной характеристикой станка EVO 5 является защита здоровья оператора.

Встроенная система охлаждения препятствует распространению шлифовальной пыли и предотвращает тем самым ее попадание в окружающую среду. Это решение защищает органы дыхания оператора станка.



■ Плавная настройка угла

Угол заточки может плавно настраиваться в диапазоне от 15 до 45°. Это позволяет получить оптимальный угол режущей кромки при выполнении любых поставленных перед пользователем задач.

■ Система охлаждения

Насос с нечувствительной к грязи мембраной перекачивает охлаждающую воду к блоку для заточки. Это защищает лезвия от перегрева.

Металлическая пыль собирается в поддоне для воды. Магнитный стержень отделяет загрязненную область от чистой. Это предотвращает повторное попадание металлической пыли в контур охлаждающей жидкости.

EVO5

Станок для заточки ручных ножей



Улучшенная защита здоровья оператора

Образующаяся при полировании пыль удаляется пылесосом



■ Лоток с разъемом для пылесоса



■ Промышленный пылесос (заказывается отдельно)

Помимо системы охлаждения водой станок EVO 5 по желанию заказчика может быть оснащен устройством вытяжки полировальной пыли.

К патрубкам станка, которые предназначены для подключения устройства вытяжки, может быть подключен обычный промышленный пылесос. Это позволяет эффективно защитить органы дыхания оператора станка.



- 1 Диски для влажного шлифования
- 2 Направляющая ножа
- 3 Индикация угла 15–45°
- 4 Полировальный круг
- 5 Поддон для воды

EVO 5

Технические данные и свободное место, необходимое для установки станка*

■ Глубина	350 мм
■ Ширина	350 мм
■ Высота	420 мм
■ Масса	прибл. 20 кг
■ Глубина*	500 мм
■ Ширина*	600 мм
■ Потребляемая мощность	0,25 кВт 230 В 50Гц
■ Предохранитель	16 А
■ Уровень шума согласно EN ISO 11201	прибл. 73 дБ(А)
■ Макс. длина ручного ножа	550 мм

Станок соответствует требованиям ЕС по технике безопасности и охране здоровья и имеет маркировку «СЕ».
По состоянию на январь 2022 г. | Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.

